

Beschreibung

Der Sicherungshalter Typ 8557 ist speziell für Vor-Ort-Montage entwickelt. Aufgrund seiner vielfachen Befestigungsmöglichkeiten ist sowohl die Montage an Wänden als auch an Masten etc. mittels Schrauben oder Band möglich.

Der Sicherungskasten wird in der Regel mit einem oder zwei Sicherungshaltern des Typs 855750 geliefert (Leermontage ohne Bestückung oder mit mehr Sicherungshaltern auf Anfrage).


Der elektrische Anschluss erfolgt direkt am Sicherungshalter, Schraubengröße M6, max. Querschnitt 50 mm².

Die Art und Größe der metrischen Verschraubungen oder Verschraubungen für Schutzschlauchsysteme werden durch die örtlichen Gegebenheiten bestimmt und deshalb individuell angepasst. Größe, Art und Anzahl der Verschraubungen ist deshalb bei der Bestellung anzugeben.

Die Befestigung des Sicherungskastens kann über durch den Deckel verdeckte Schrauben oder mittels Wandbefestigungsglaschen erfolgen. Speziell für die Bandbefestigung am Mast steht eine gesonderte Halterung zur Verfügung.

Wird der Sicherungshalter Typ 855750 gesondert bestellt, so kann dieser mittels 3 x M6 Zylinderkopfschrauben befestigt werden. Der Sicherungshalter besitzt zur Meldung des Ansprechens der Sicherung sowie Meldung "Deckel des Halters offen" einen Mikroschalter mit einem potenzialfreien Wechselkontakt (Anschluss Flachstecker 6,3 mm).

Der Sicherungshalter kann Sicherungen mit den Abmessungen Durchmesser 20 mm und Länge 127 mm aufnehmen. Für max. DC 1000 V stehen Ansprechwerte von 6 A bis 63 A zur Verfügung. Sonderausführung des Sicherungskastens bzw. Speziallösungen auf Anfrage.

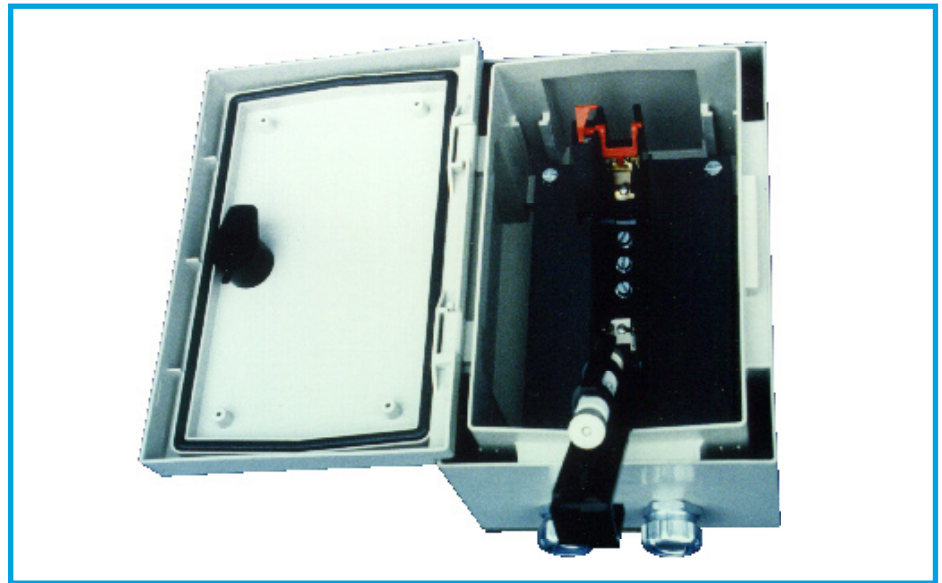


Technische Daten

Abmessungen	Gehäuse s. Abb. B/H/T 215 / 315 / 170 mm
Material	Phenolharz
Halter	Phenolharz
Gehäuse	Polyester
Befestigung	
Halter	3 x M6 (Zylinderkopf)
Gehäuse	Wandbefestigungsglaschen 4xM6 → 8557 1- Bandbefestigung → 8557 2-
Schutzart	Gehäuse: IP 67
Verschraubung	n. Bestellung
Anschluss	direkt am Sicherungshalter max 50 mm ²
Bestückung	
Gehäuse	1 Sicherungshalter → 8557 -1 2 Sicherungshalter → 8557 -2
Sicherungen	Ø 20 mm x 127 mm mit Metallkappe DC 1000 V, 6 A bis 63 A (gewünschten Nennstrom bei Bestellung bitte angeben, siehe auch Prospektblatt 8950)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
8557 11	810701

Typ 8557xx

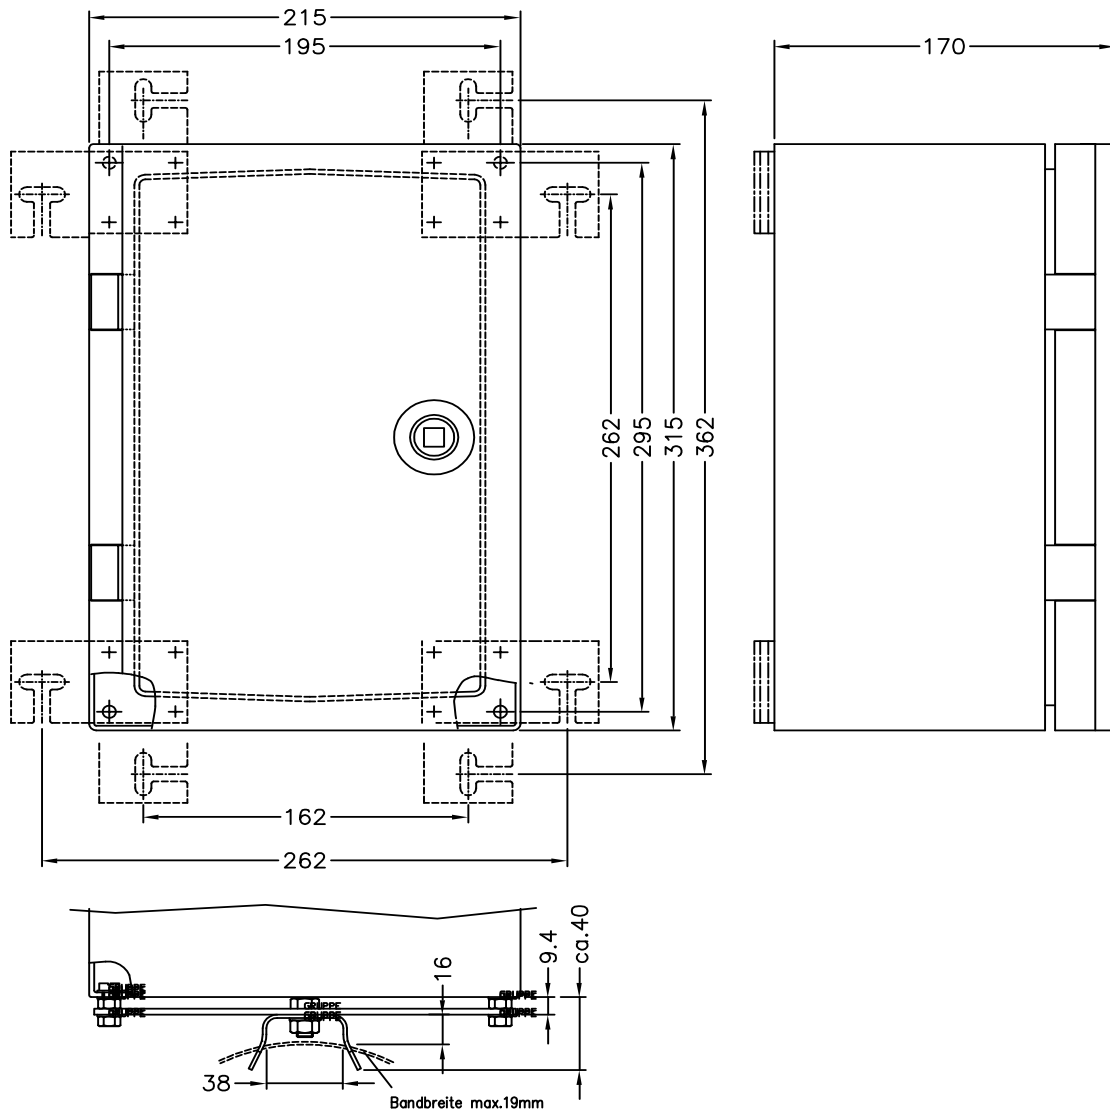

Typ 855750 Sicherungshalter

