


Sicherungseinsätze Typ 8950

Für Sicherungshalter Typ 855500 und Typ 855550

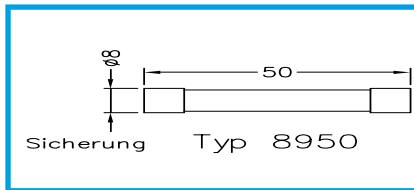


Technische Daten

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------|
| Abmessungen | Ø 8 mm x 50 mm | |
| Nennspannung | DC 1200 V | |
| Ansprechwert | 35 mA | → 9112 00 |
| | 100 mA | → 9112 01 |
| | 200 mA | → 9112 02 |
| | 500 mA | → 9112 05 |
| | 1,0 A | → 9112 10 |
| | 2,0 A | → 9112 20 |
| | 4,0 A | → 9112 40 |
| | 6,3 A | → 9112 63 |
| Weitere Werte auf Anfrage | | |

Sicherungseinsätze Typ 8953

Für Sicherungshalter Typ 855750

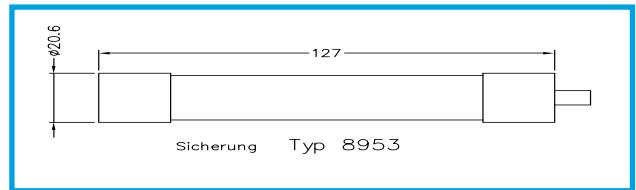


Technische Daten

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Abmessungen | Ø 20,6 mm x 127 mm | |
| Nennspannung | DC 1000 V | |
| Ansprechwert | 6 A | → 9113 06 |
| | 10 A | → 9113 10 |
| | 16 A | → 9113 16 |
| | 20 A | → 9113 20 |
| | 25 A | → 9113 25 |
| | 40 A | → 9113 40 |
| | 50 A | → 9113 50 |
| | 63 A | → 9113 63 |
| | Weitere Werte auf Anfrage | |

Sicherungseinsätze Typ 8951


Für Sicherungshalter Typ 855450 (Sicherungselement)

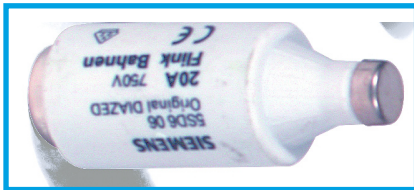

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| Abmessungen | nach DIN 49367 DIII, E33 Fein | |
| Nennspannung | DC 750 V Bahnen | |
| Ansprechwert | 2 A | → 9102 02 |
| | 4 A | → 9102 04 |
| | 6 A | → 9102 06 |
| | 10 A | → 9102 10 |
| | 16 A | → 9102 16 |
| | 20 A | → 9102 20 |
| | 25 A | → 9102 25 |
| | 35 A | → 9102 35 |
| | 50 A | → 9102 50 |
| | 63 A | → 9102 63 |
| Weitere Werte auf Anfrage | | |

Sicherungsautomat Typ 8954

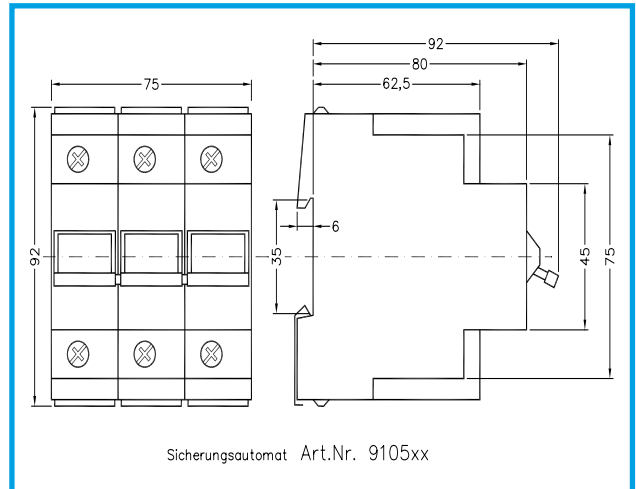

Sicherungsautomat Art.Nr. 9105xx

Technische Daten

| | | |
|--|---|-----------|
| Abmessungen | B/H/T 75/92,5/98 mm s. Abb. | |
| Nennspannung | DC 750 V + 20% | |
| Festwertautomaten Ansprechwert | 6 A | → 9105 06 |
| | 10 A | → 9105 10 |
| | 16 A | → 9105 16 |
| | 20 A | → 9105 20 |
| | 25 A | → 9105 25 |
| | 40 A | → 9105 40 |
| | 63 A | → 9105 63 |
| einstellbare Automaten Ansprechwert | 1,4A - 2,1A | |
| | 2,0A - 3,0A | |
| | 3,8A - 5,8A | |
| | 2,8A - 4,2A | |
| | | |
| Doppelautomat | 2 mal 63A 2 mal 40A | |
| Zubehör | Hilfskontakt 1S+1Ö Weitere Werte auf Anfrage | |

