

Beschreibung

Der Sicherungshalter in einem speziellen Montageblock steht in zwei Ausführungen zur Verfügung.


Die Ausführung Typ 855500 ist für die Direktmontage auf Montageplatte geeignet.

Die Ausführung Typ 855550 besitzt einen Schnappsockel und kann auf Normtragschienen nach DIN EN 50022 (Hutschiene) aufgeschnappt werden.

Die Sicherungshalter sind standardmäßig mit Litzen 1,5 mm² und 0,5 m Länge versehen (andere Längen auf Wunsch).

Für den Einsatz im Sicherungshalter stehen Sicherungen nach DIN 41569 bis max. 1,2 kV und 6,3 A bereit.

Auf Wunsch stehen auch geeignete Gehäuse und Tragschienen zur Verfügung (bitte anfragen).

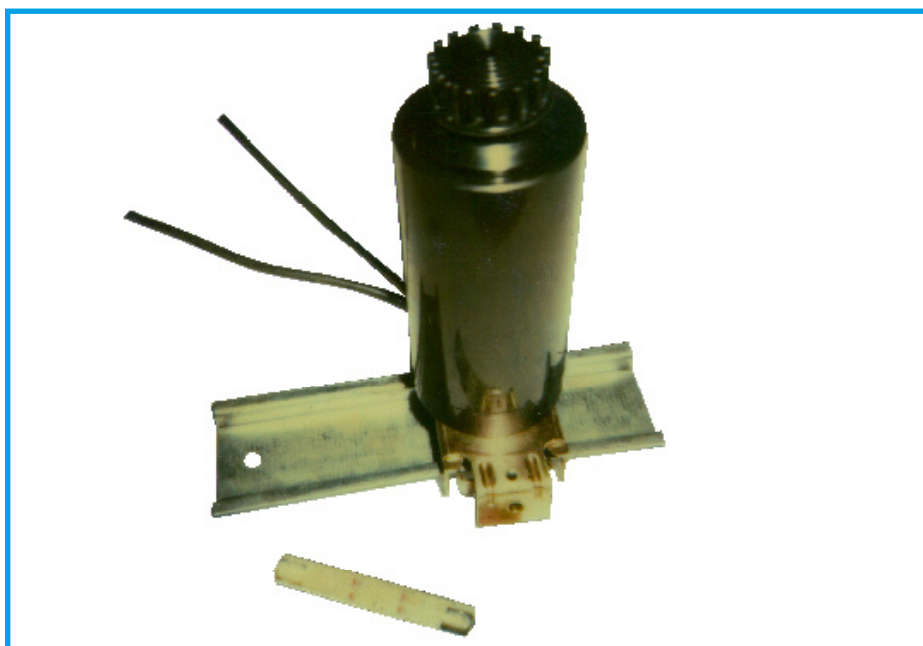

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Ausführung | Direktmontage → 8555 00 |
| Befestigung | von unten mit 2 Selbstschneidschrauben nach DIN 7981B (3,5 x 22 mm) |
| Ausführung | mit Schnappsockel → 8555 50 |
| Befestigung | Normtragschiene nach DIN EN 50022 |
| Abmessungen | siehe Abb. |
| Gehäuse | Polyamid (PA) |
| Gewicht | ca. 200 g |
| Litzenlänge | 0,5 m (andere Längen auf Wunsch) |
| Sicherung | 1,2 kV max. 6,3 A (nach DIN 41569)(gewünschten Nennstrom bei Bestellung bitte angeben) |

Bestellinformation

| Typ | Art.-Nr. |
|---------|----------|
| 8555 00 | 910100 |
| 8555 50 | 910101 |

